


適用馬達尺寸 / COMPATIBLE MOTOR DIMENSIONS							
A	B	C	D	E	F	H	L
14	73	≅46	≅5	98.4	6.1~8	90~110	≅C-5

輸出端

輸入端

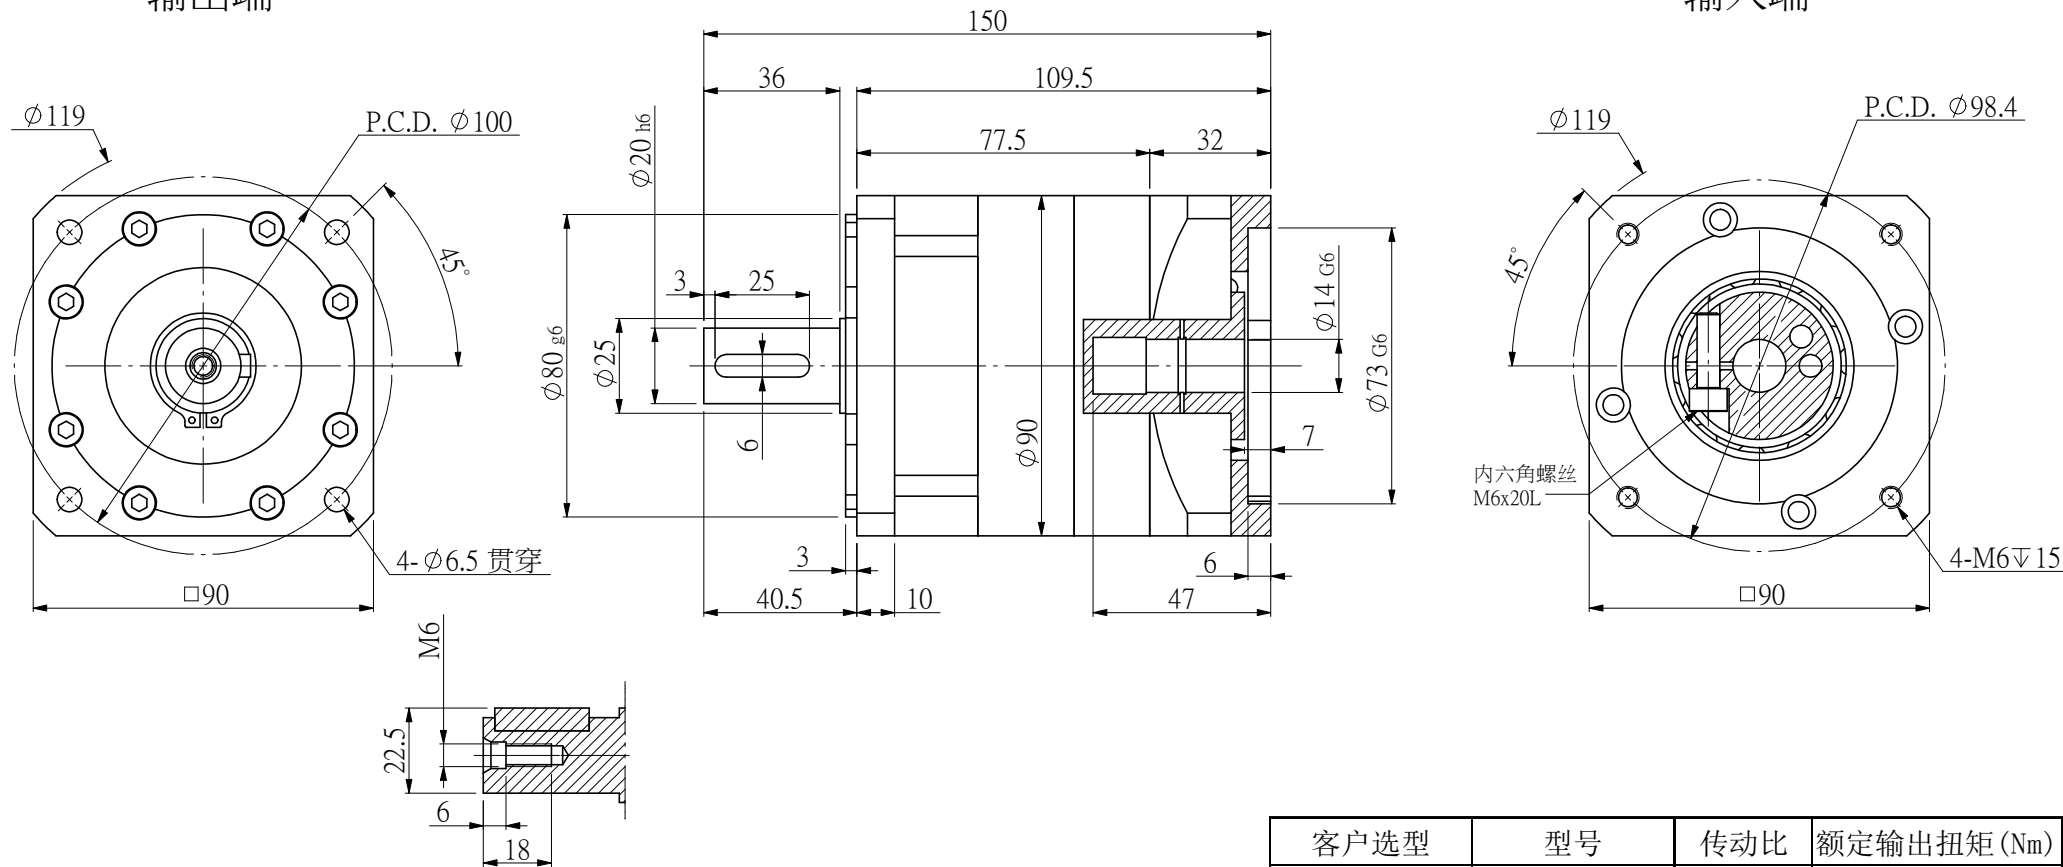

额定输出扭矩：\_\_\_\_\_ NM  
 最大输出转矩：1.5倍额定转矩  
 额定输入转速：3500RPM  
 最大输入转速：6000RPM  
 普通回程背隙： $\leq 8$  Arcmin

平均使用寿命：20000h  
 满载传动效率： $\geq 96\%$   
 使用温度范围： $-20\sim+80^\circ\text{C}$   
 润滑油脂：全合成润滑脂  
 噪音值： $\leq 60$  d B

客户选型	型号	传动比	额定输出扭矩(Nm)
	NRF90-L1-3	3	96
	NRF90-L1-4	4	122
	NRF90-L1-5	5	122
	NRF90-L1-7	7	95
	NRF90-L1-10	10	56

规格尺寸如有变更，恕不另行通知  
 SPECIFICATIONS ARE SUBJECT TO  
 CHANGE WITHOUT PRIOR NOTICE

机型	NRF90-L1
图号	NS-NRF90-L1-2

NSSNFA日新电气