


L

適用馬達尺寸 / COMPATIBLE MOTOR DIMENSIONS

A	B	C	D	E	F	H	L
≦35	114.3	≦80	≦9	200	12.1~14	160~200	≧C-9

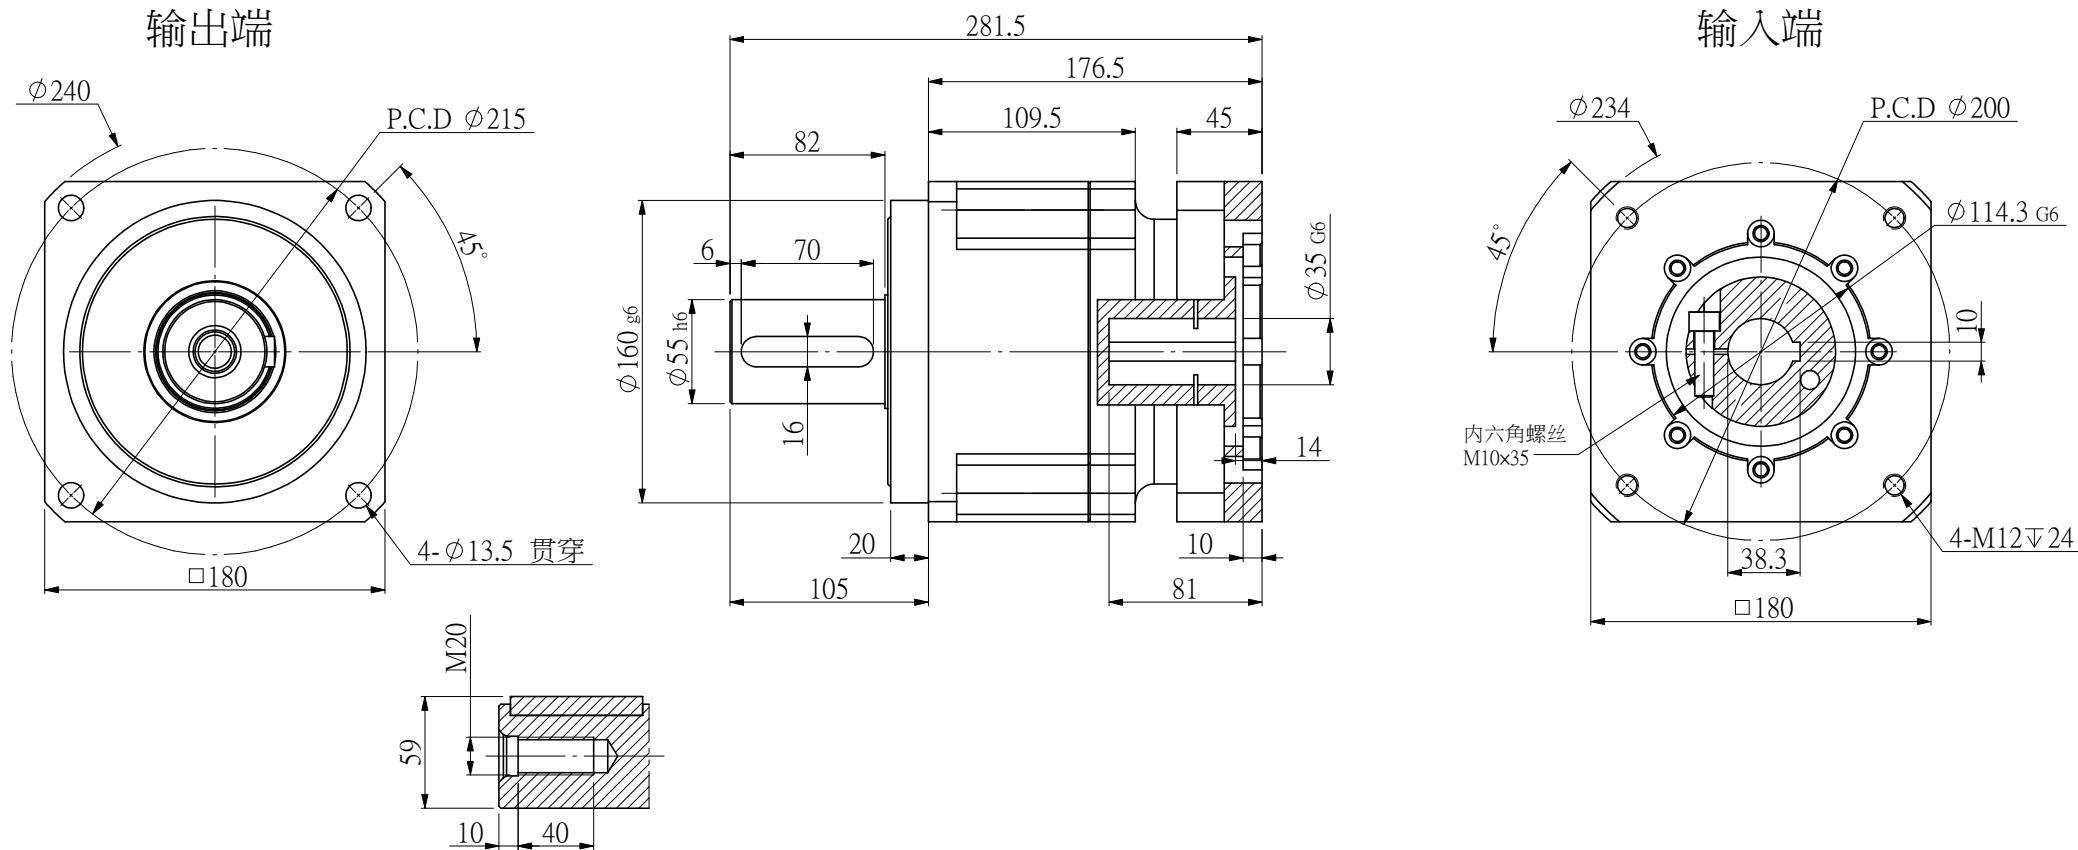

额定输出扭矩：_____ NM
 最大输出转矩：1.5倍额定转矩
 额定输入转速：3000RPM
 最大输入转速：6000RPM
 普通回程背隙：≦ 3 Arcmin
 平均使用寿命：20000h
 满载传动效率：≧ 95%
 使用温度范围：-20~+80℃
 润滑油脂：全合成润滑脂
 噪音值：≦68 d B

选型	型号	传动比	额定输出扭矩(Nm)
	NXF180-L1-3	3	800
	NXF180-L1-4	4	800
	NXF180-L1-5	5	1000
	NXF180-L1-7	7	1000
	NXF180-L1-10	10	700

规格尺寸如有变更，恕不另行通知
 SPECIFICATIONS ARE SUBJECT TO
 CHANGE WITHOUT PRIOR NOTICE

机型	NXF180-L1
图号	NS-NXF180-L1

NSSNFA日新电气