


L

適用馬達尺寸 / COMPATIBLE MOTOR DIMENSIONS

A	B	C	D	E	F	H	L
≅ 35	114.3	≅ 80	≅ 9	200	12.1~14	160~200	≧ C-9

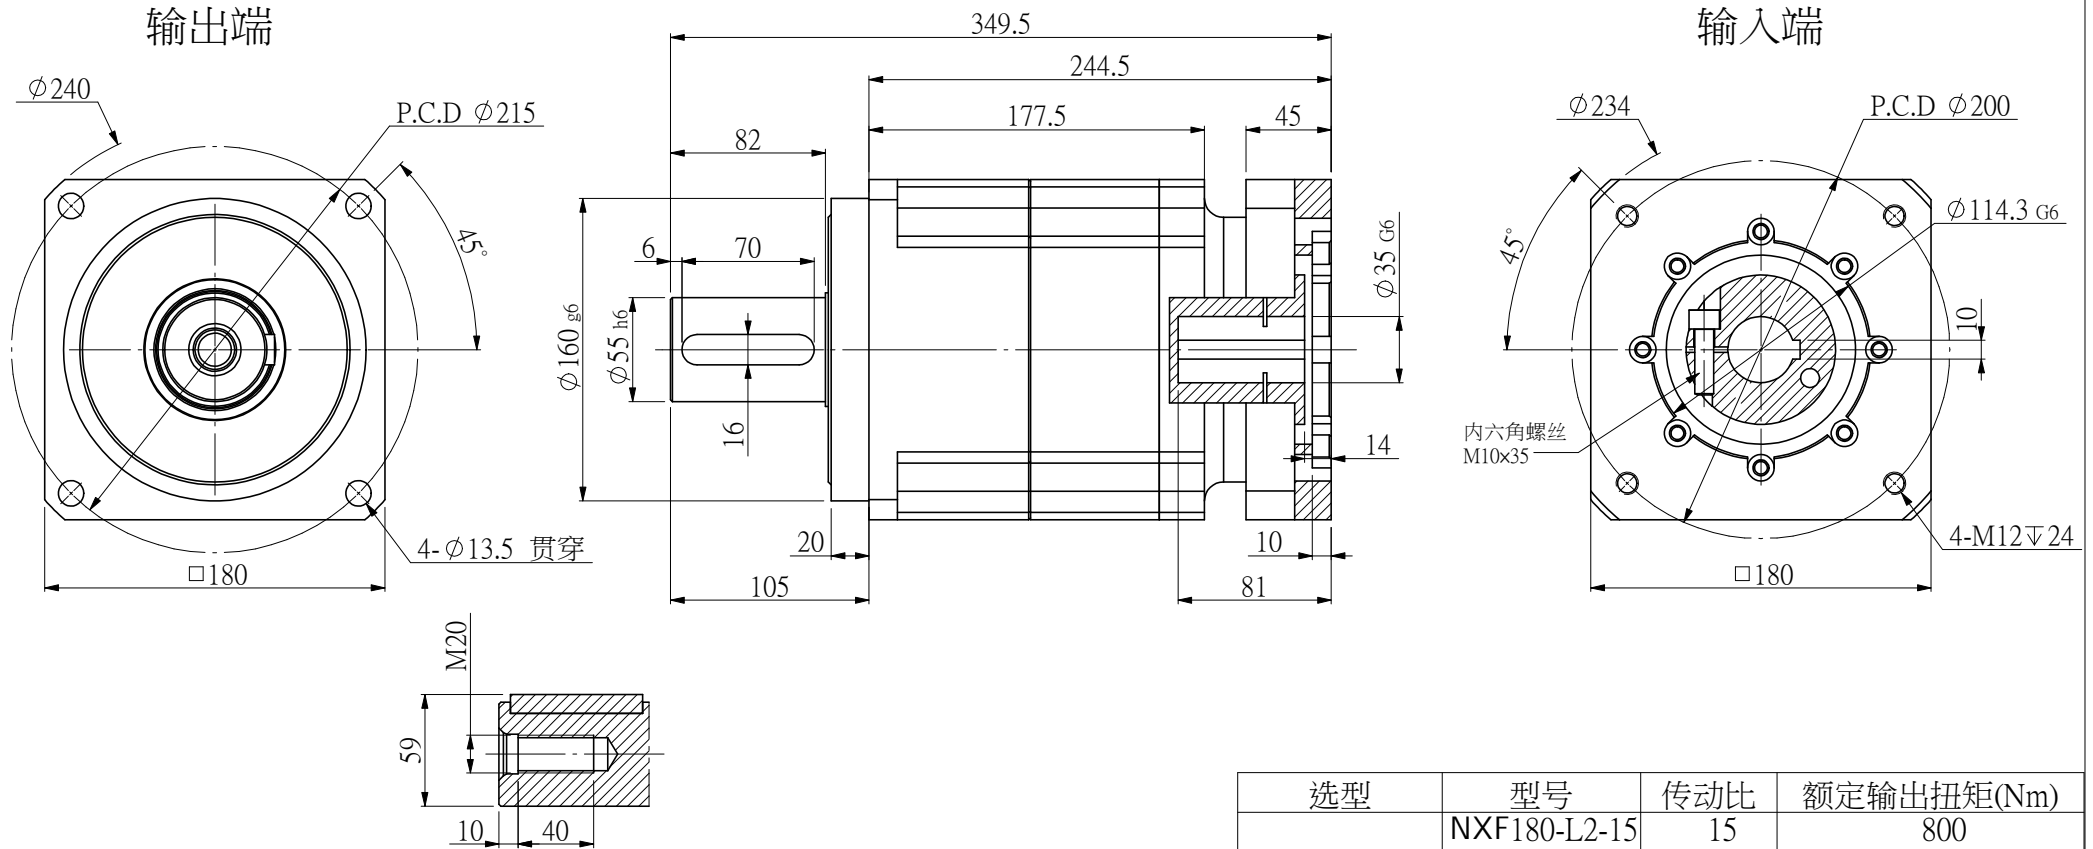

额定输出扭矩：_____NM
 最大输出转矩：3倍额定转矩
 额定输入转速：4000RPM
 最大输入转速：8000RPM
 普通回程背隙：≤ 5 Arcmin

平均使用寿命：20000h
 满载传动效率：≥ 90%
 使用温度范围：-20~+80℃
 润滑油脂：全合成润滑脂
 噪音值：≤ 58 d B

选型	型号	传动比	额定输出扭矩(Nm)
	NXF180-L2-15	15	800
	NXF180-L2-20	20	800
	NXF180-L2-25	25	1000
	NXF180-L2-30	30	800
	NXF180-L2-40	40	800
	NXF180-L2-50	50	1000
	NXF180-L2-70	70	1000
	NXF180-L2-100	100	700

规格尺寸如有变更，恕不另行通知
 SPECIFICATIONS ARE SUBJECT TO
 CHANGE WITHOUT PRIOR NOTICE

机型	NXF180-L2
图号	NS-NXF180-L2

NSSNFA日新电气