


適用馬達尺寸 / COMPATIBLE MOTOR DIMENSIONS

A	B	C	D	E	F	H	L
35	114.3	≦83	≦9	200	12.1~14	180~200	≧C-9

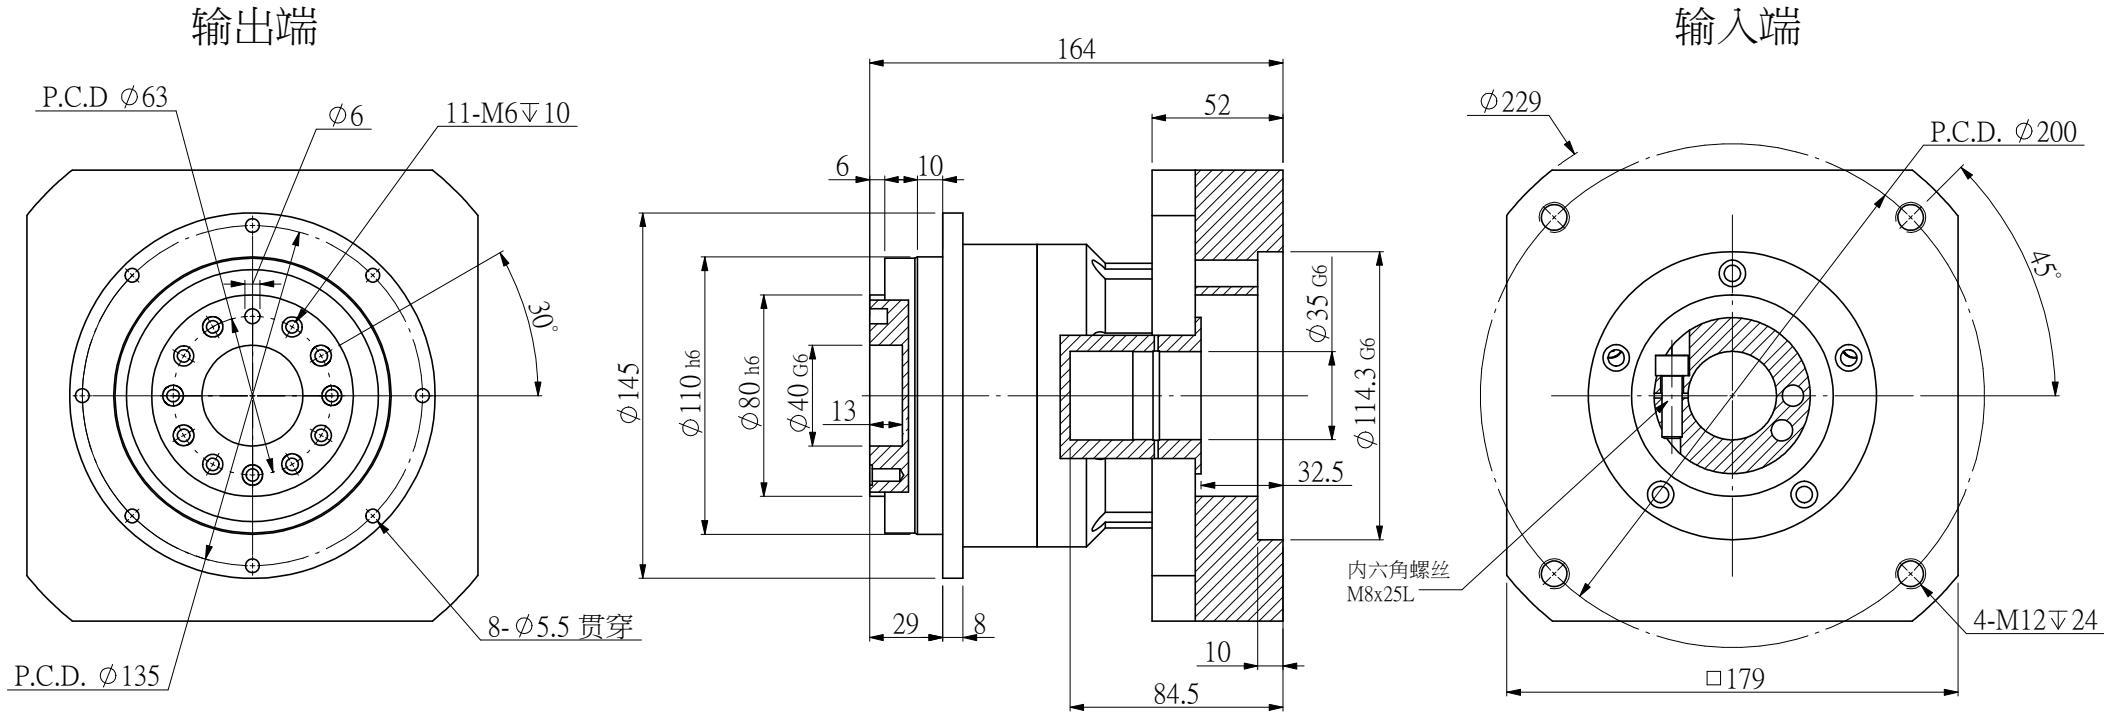

输入改为35，涉变联轴器、下盖板、轴承（改用6010）、卡簧、连接板

额定输出扭矩：___ NM
 最大输出转矩：1.5倍额定转矩
 额定输入转速：2300~4200RPM
 最大输入转速：4500~6000RPM
 普通回程背隙：≦ 3 Arcmin
 平均使用寿命：20000h
 满载传动效率：≧ 95%
 使用温度范围：-20~+80℃
 润滑油脂：全合成润滑油脂
 噪音值：≦65 d B

客户选型	型号	传动比	额定输出扭矩 (Nm)
	NXD110-L1-4	4	220
	NXD110-L1-5	5	260
	NXD110-L1-7	7	260
	NXD110-L1-10	10	160

规格尺寸如有变更，恕不另行通知
SPECIFICATIONS ARE SUBJECT TO
CHANGE WITHOUT PRIOR NOTICE

机型	NXD110-L1
图号	NS-NXD110-L1

NSSNFA日新电气